

Instructions de maintenance

Vos fenêtres et portes-fenêtres sont équipées de ferrures Winkhaus de qualité. Afin d'assurer le bon fonctionnement de vos fenêtres et portes-fenêtres, les instructions d'entretien suivantes doivent être exécutées au moins une fois par année :

N'utiliser que de la graisse ou de l'huile exempte d'acide ou de résine !

Les ferrures hautes doivent être huilées à tous les points de contacts. (fig. 1)

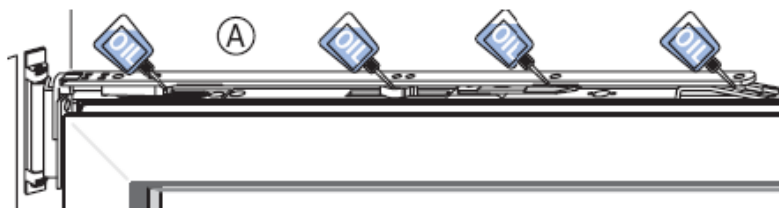


fig. 1




fig. 2

Pour huiler le palier de compas retirez, s'il existe, le cache plastique et insérez une goutte d'huile dans la partie supérieure selon fig. 2.




fig. 3

Les gâches de fermeture, pour un fonctionnement correct, doivent être lubrifiées du côté de verrouillage avec une graisse technique ou autre matière grasse appropriée (voir fig. 3, 4 et 5).




fig. 4

Afin de déterminer le côté de verrouillage voir fig. 6a et 6b.




fig. 5

Les glissières doivent être lubrifiées aux endroits des rouleaux de verrouillage (D) avec une huile.


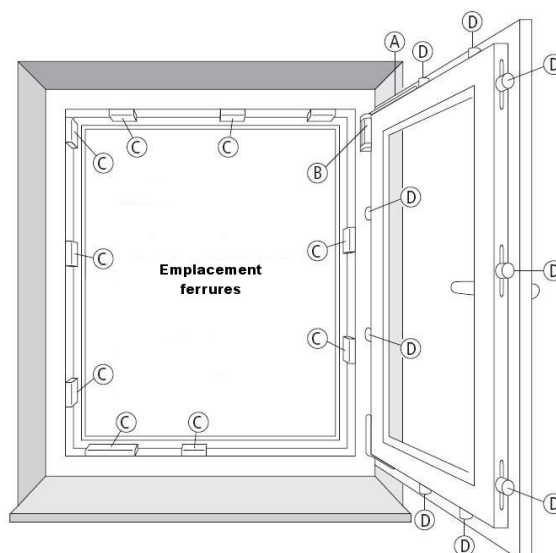


fig. 6a




fig. 6b



Côté de verrouillage pour
fenêtres ouvrant à droite.
(Poignée à gauche)



Côté de verrouillage pour
fenêtres ouvrant à gauche.
(Poignée à droite)

NOTE :

Le modèle de montage illustré peut ne pas correspondre impérativement aux ferrures insérées.

Le nombre des postes de verrouillage varie selon la dimension de la fenêtre.

Note de sécurité :



Les travaux suivants ne doivent être exécutés que par un menuisier :

- Le remplacement de pièces de la ferrure
- Le décrochage et l'accrochage du vantail
- Le réglage des pièces d'accrochages, palier d'angle, fiches d'angles et compas.